




SCAFFALI COMPONIBILI A BULLONE SCAFFALI COMPONIBILI AD INCASTRO





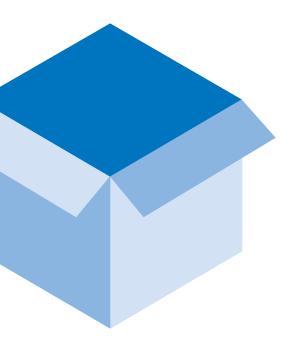

# SECURKIT


### **SCAFFALI COMPONIBILI A BULLONE**

SECURKIT è il marchio che raggruppa tutti i nostri scaffali con sistema di fissaggio a bulloni. Il ripiano del Securkit è realizzato con terza piega, sia su lato lungo che su lato corto, quale ottimo sistema antitaglio, e rinforzo centrale (indicato con la lettera "R") ad esclusione della versione mini. Viene distribuito con locandina rappresentativa completa di istruzioni di montaggio. Realizzati in lamiera pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180 C.

#### Il colore standard è il grigio RAL 7035\*.

Le versioni sono mini, classic e zincato.

Sono possibili diverse colorazioni:

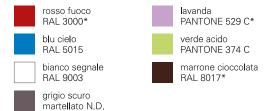

<sup>\*</sup>colore simile allo standard di riferimento Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.







**SISTEMA ANTITAGLIO** 



# MINI 4 RIPIANI


#### DIMENSIONI

H 1510 - Ripiano L 800 - P 300 mm

Unico imballo. Capacità di carico per ripiano: 80 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.

COD. ARTICOLO	Н	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS12000816X.A	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903821
TS13000816B.L	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903838
TS13000816R.L	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903845
TS13000816A.L	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904439
TS13000816V	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904446
TS130Q0816VI	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904453
TS12000816M	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904460
TS12000816S	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904477

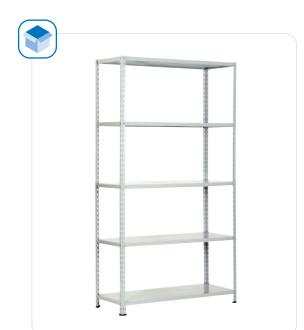

# **CLASSIC** 5 RIPIANI - Angolare spezzato

#### DIMENSIONI

H 1860 - Ripiano L 1000 - P 300 / 370 / 400 mm

Unico imballo. Capacità di carico per ripiano: 80 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.

COD. ARTICOLO	Н	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS12001016X.A	1860	300x1000	8 da 950 mm	10/10	11,80	8034105903692
TS120W10101X.A	1860	370x1000	8 da 950 mm	10/10	14,50	8034105903739
TS120K10101X.A	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903777
TS130K10101B.L	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903784
TS130K10101R.L	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903791
TS130K10101A.L	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904385
TS130K10101VE	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904392
TS130K10101VI	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904408
TS130K10101M	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904415
TS130K10101S	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904422

# **CLASSIC** 5 RIPIANI - Angolare intero

### DIMENSIONI

H 2000 - Ripiano L 800 / 900 / 1000 / 1200 - P 400 mm





Con angolari interi ed esterni. Capacità di carico per ripiano con carico uniformemente distribuito Kg 100 per i ripiani da mm 400x1000, Kg 80 per i ripiani da mm 400x800, mm 400x900 e mm 400x1200.

COD. ARTICOLO	Н	RIP	AN	SPAN	PS
TS220Z08121X.A	2000	400x800	4 da 2000 mm	10/10	13,50
TS220Z08151X.A	2000	400x800	4 da 2000 mm	15/10	14,50
TS220Z09121X.A	2000	400x900	4 da 2000 mm	10/10	14,50
TS220Z09151X.A	2000	400x900	4 da 2000 mm	15/10	15,60
TS220K10121X.A	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	15,50
TS220K10151X.A	2000	400x1000	4 da 2000 mm	15/10	16,90
TS220K12151X.A	2000	400x1200	4 da 2000 mm	15/10	19,20





# **KIT UNISHELF**

Unico Imballo per kit con aste spezzate da mm 950. Capacità di carico per ripiano: 65 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.

COD. ARTICOLO	Н	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS120K10101U.A	1860	400x1000 R	8 da 950 mm	10/10	15,30	8034105904972
TS220K10121U.A	2000	400x1000 R	4 da 2000 mm	10/10	15,70	8034105908871
TS220Z08121U.A*	2000	400x800 R	4 da 2000 mm	10/10	13,50	8034105909137



# **ZINCATO** 4/5 RIPIANI

#### DIMENSIONI

- 4 Ripiani H 1510 Ripiano L 800 P 300 mm
- 5 Ripiani H 1860 Ripiano L 1000 P 400 mm

4 ripiani capacità di carico: 320 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	Н	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS13300816Z	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903852
TS133K10100Z	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	13,80	8034105903807

#### DIMENSIONI

H 2000 · L 400 · P 1000 mm

Con angolari interi ed esterni e 5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	Н	RIP	AN	SPAN	PS
TS233K10102Z	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	13,80

# **SECURKIT**



# **SUPER SECURKIT ZINCATO**

#### DIMENSIONI

5 Ripiani H 1860 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

Il SUPER SECURKIT è il primo scaffale a bullone zincato con rinforzo clinciato solidale e collaborante con il ripiano: ciò consente di ottenere maggiore stabilità e maggiore portata, paritetiche a quelle della versione verniciata.

5 ripiani capacità di carico: 80 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.


COD. ARTICOLO	Н	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS233K10102Z.R	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	15	-
TS133K10101Z	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15	8034105909366



dettaglio del rinforzo clinciato al ripiano





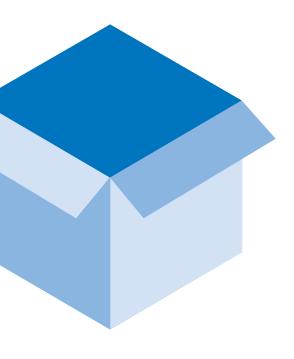



INKA rappresenta un innovativo ed efficace sistema di assemblaggio per scaffali in kit. La caratteristica degli scaffali dotati di questo sistema è che non occorrono particolari attrezzi per l'assemblaggio; infatti il sistema ad incastro garantisce un immediato e sicuro montaggio senza l'utilizzo di utensili.

Gli scaffali proposti con questo sistema possono essere di due tipologie: verniciati o zincati. Inoltre i ripiani sono dotati di terza piega, quale ottimo sistema antitaglio. Il prodotto viene distribuito in pratico imballo con locandina ed istruzioni di montaggio. Realizzati in lamiera pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180 C.

#### Il colore standard è il grigio RAL 7035\*.

Sono possibili diverse colorazioni:

rosso fuoco	lavanda
RAL 3000*	PANTONE 529 C*
blu cielo	verde acido
RAL 5015	PANTONE 374 C
bianco segnale	marrone cioccolata
RAL 9003	RAL 8017*
grigio scuro martellato N.D.	

\*colore simile allo standard di riferimento Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.









5 RIPIANI con rinforzo Portata 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	Н	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN			
TS135I40101X.A	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907607			
TS135I40101B.L	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907614			
TS135I40101R.L	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907621			
TS135I40101A.L	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907639			
TS135I40101VE	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907646			
TS135I40101VI	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907639			
TS135I40101MA	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907653			
TS135I40101S	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907660			
Anche nella versione zincata senza rinforzo*:									
TS135I4010	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	14,00	8034105907677			

\*Portata 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

# 4 RIPIANI senza rinforzo

Portata 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	Н	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN			
TS135I3080X.A	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907806			
TS135I3080B.L	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907813			
TS135I3080R.L	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907820			
TS135I3080A.L	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907881			
TS135I3080VE	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907849			
TS135I3080VI	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907837			
TS135I3080MA	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907850			
TS135I3080S	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907867			
Anche nella versione zincata:									
TS135I3080	1490	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907874			















Il SUPER INKA è il primo scaffale a incastro zincato con rinforzo clinciato solidale e collaborante con il ripiano: ciò consente di ottenere maggiore stabilità e maggiore portata, paritetiche a quelle della versione verniciata.

5 ripiani capacità di carico: 80 Kg Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.

COD. ARTICOLO	Н	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS135I40101	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907684



dettaglio del rinforzo clinciato al ripiano